


VALVOLA DI RITEGNO WAFER Fig. 882

Valvola di ritegno Wafer concentrica anti colpo d'ariete ad azione silente




La valvola di ritegno Wafer concentrica Fig. 882 si configura come una valvola compatta di robustezza eccezionale, con perdite di carico minime e la tenuta garantita dalla presenza della guarnizione piana sul piattello otturatore. Può essere installata in tutte le posizioni, garantendo **un funzionamento che non genera colpi d'ariete e la massima silenziosità**. Presenta un otturatore con corsa ridotta e la guida assiale verso valle con molla di richiamo.

Caratteristiche generali

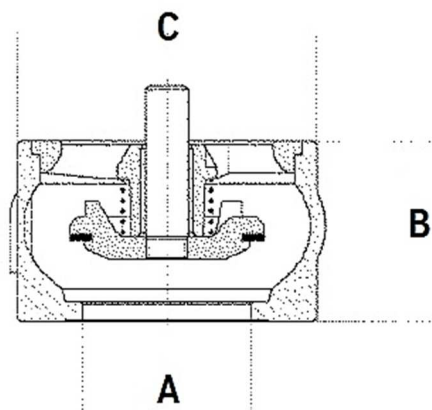

DN	DN	PFA	A	B	C	Massa	Codici
mm	Pollici	bar	mm	mm	mm	kg	
65	2" ½	10-16-25-40	65	75	126	2,7	Consultarci
80	3"	10-16-25-40	80	85	142	4,0	Consultarci
100	4"	10-16-25-40	100	105	170	6,0	Consultarci
125	5"	10-16-25-40	125	90	194	7,0	Consultarci
150	6"	10-16	150	106	218	11,0	Consultarci
200	8"	10-16	200	140	273	22,0	Consultarci
250	10"	10-16	250	200	328	47,0	Consultarci

Materiali e rivestimenti

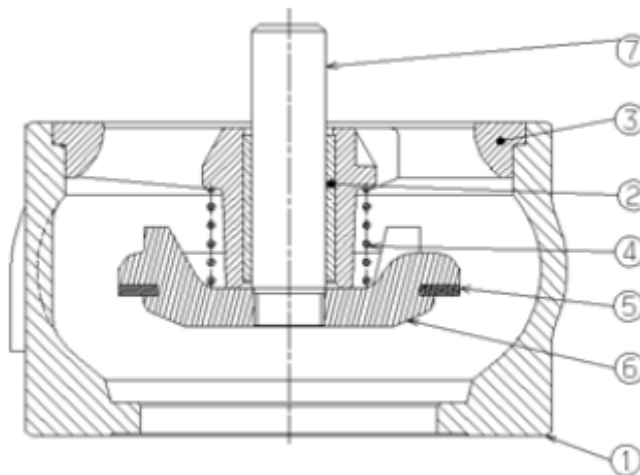

Numero	Descrizione	Materiale	Rivestimento
1	Corpo	Ghisa sferoidale EN-GJS-400.15	Resina epossidica Blue 250 micron
2	Anello	Bronzo CuSn12	-
3	Guida	Ghisa EN-GJL-250	Resina epossidica Blue 250 micron
4	Molla	Acciaio inox X10CrNi18-8	-
5	Guarnizione	EPDM	-
6	Otturatore DN 65	Bronzo	-
	Otturatore altri DN	Ghisa EN-GJL-250	Resina epossidica Blue 250 micron
7	Asse	Bronzo	-


Caratteristiche di funzionamento

DN	DN	Pressione di apertura in mm/CA			Kv	ζ
mm	Pollici	↑	↓	↔	mc/h	
65	2" 1/2	400	250	50	136,00	1,50
80	3"	350	200	50	200,00	1,60
100	4"	300	190	50	265,00	2,30
125	5"	250	20	100	265,00	5,70
150	6"	200	15	100	347,00	6,80
200	8"	200	15	100	550,00	8,30
250	10"	200	15	100	916,00	7,30

Curve di prestazione

Curva continua: Valvola totalmente aperta

Curva tratteggiata: Fase d'apertura della valvola

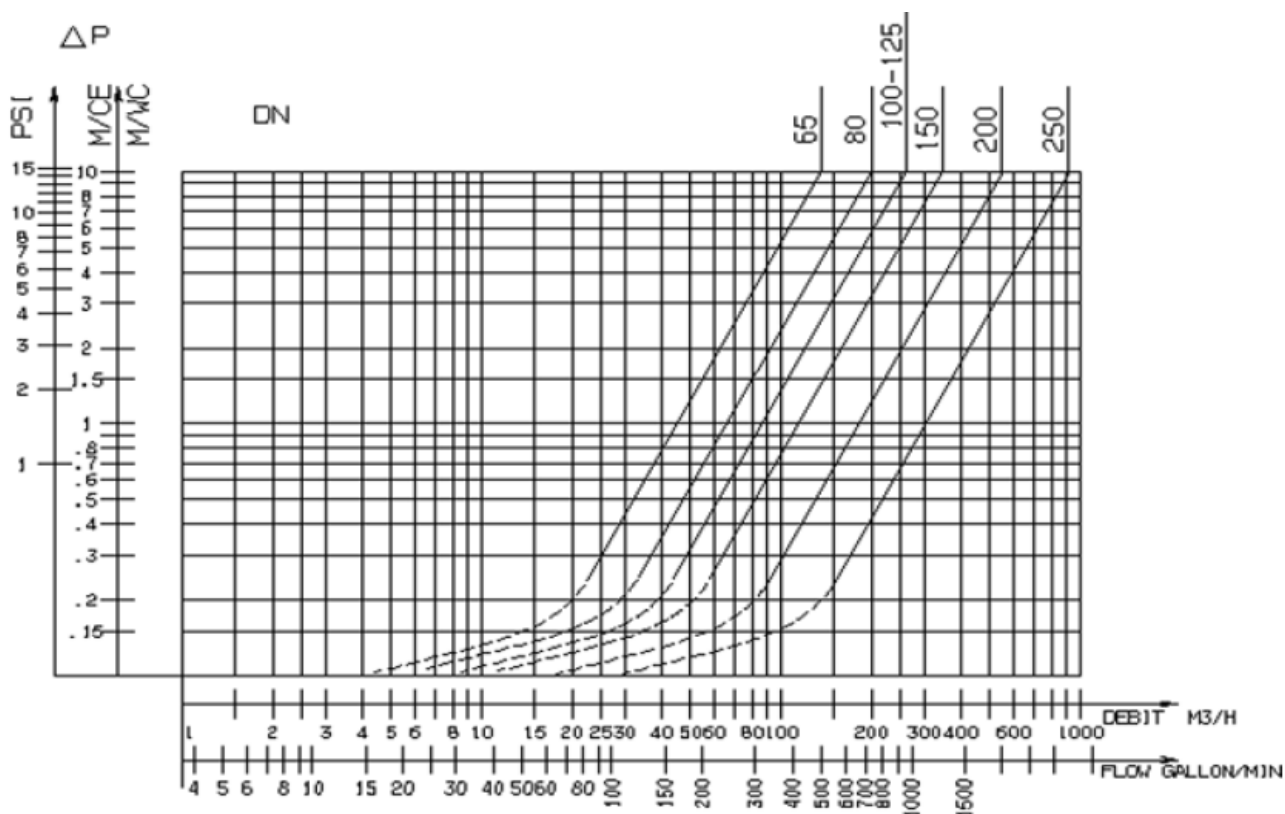

Normative

Flange di collegamento:

- EN 1092-2
- ISO 7005-2

Compatibilità con l'acqua potabile:

- D.M. 174 per le parti applicabili
- Conformità alle normative estere: ACS (Francia), WRAS

Conformità CE direttiva 97/23/CE

Saint-Gobain PAM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso. Le modifiche ai prodotti e gli eventuali errori di stampa riscontrabili su questo documento non possono implicare alcuna responsabilità di Saint-Gobain PAM verso terzi.